


2. TRANSPORTADORES DE RODILLOS

Disponemos de transportadores de rodillos locos o traccionados, rectos o en curva, fabricados en PVC, Acero cincado o Inoxidable, con Diámetros de 30, 50, 60 y 80 mm y con un paso entre rodillos, anchura de transporte y velocidad a definir para cada aplicación.


Permiten además la incorporación de topes neumáticos, desviadores laterales, separadores, frenos dinámicos, transfers etc, siendo la única característica necesaria para su aplicación que el producto a transportar tenga la base de apoyo plana.

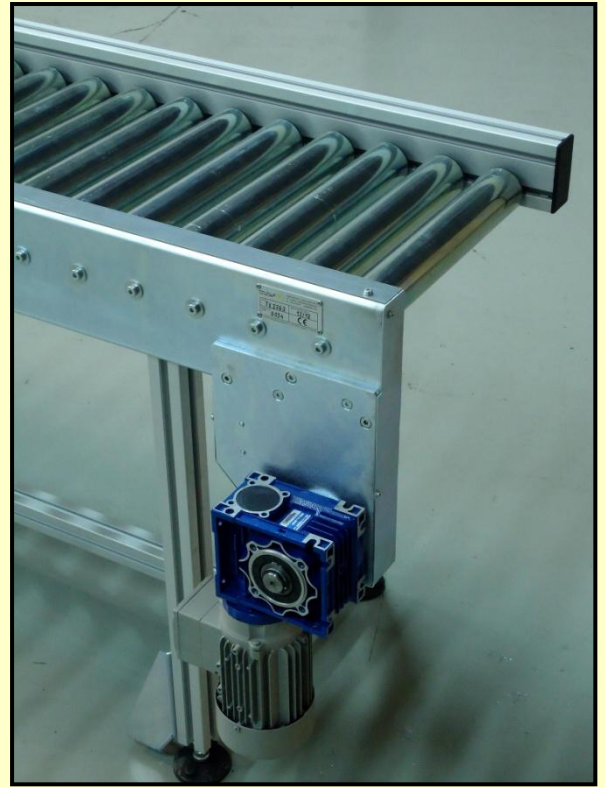

Rodillos Ø60 motorizados por cadena con paso de 80 mm



Curva de 90º mediante rodillos cónicos accionados mediante Poli-V

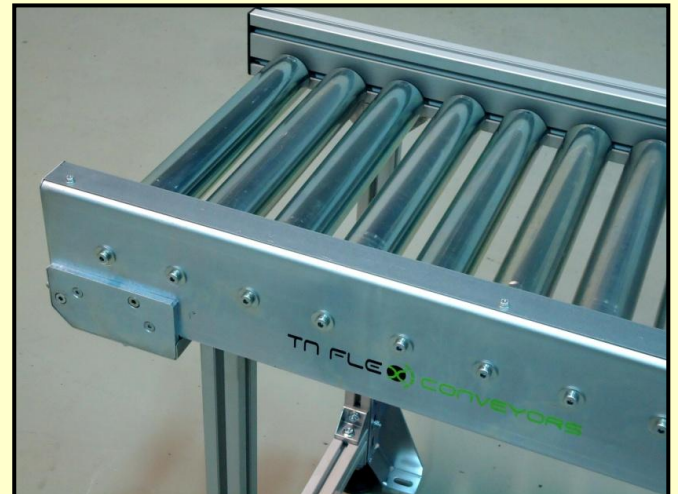

Curva de 180º rodillos cónicos en Helicoide descendente



Construcción en acero para rodillos de Ø80 con transmisión de cadena



Transportador de rodillos de gravedad con inflexión y paso reducido



Tope neumático


Transferencia lateral mediante cilindro sin vástago



Transferencia lateral con elevación neumática



Rodillos Ø50 con paso de 60 mm

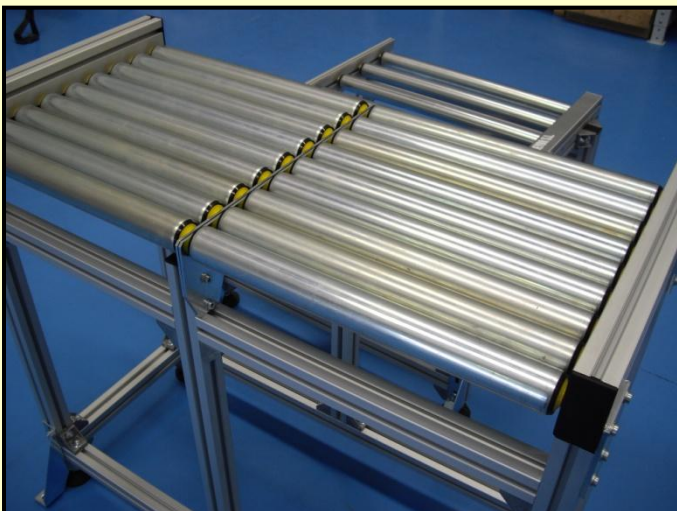

Tope neumático

